

Emisores con forma de paraguas, ajustables y PC

Características y Beneficios

- La rotación de la tapa Mini Bubbla permite el ajuste simultáneo del caudal y el diámetro del tiro. Esta acción produce un patrón de paraguas uniforme que aplica suavemente agua a la zona de la raíz de la planta.
- Cuatro opciones de base disponibles para el Mini Bubbla ajustable 360 °, púa de 4,5 mm, rosca macho 10-32 UNF, rosca hembra NPT de 1/2 "y punta de 150 mm.
- La rotación de la tapa ajusta el flujo y el radio.
- Riego efectivo en la zona radicular.
- Fácil de regular el flujo de agua.
- El Mini Bubbla 360 ° PC Spike está disponible en una tasa de descarga, 75 l / h, codificada por color (rojo)



APLICACIONES


- Úselo para regar plantas en macetas pequeñas o grandes, camas de jardín, árboles callejeros y palmeras.

| DATOS DE RENDIMIENTO | | | | | |
|---|---|----------|-------------|---------|--|
| Góteros | ● | | | | |
| | PRESIÓN | FLUJO (l | DIAMETRO DE | | |
| | (bar) | / h) | LANZAMIENTO | | |
| | | | (m) | | |
| | Ajustable al máximo (aprox) 18 clics | 1.0 | 0 - 85 | 0 - 0.5 | |
| | | 1.5 | 0 - 103 | 0 - 0.8 | |
| | | 2.0 | 0 - 119 | 0 - 1.0 | |
| | Presión de funcionamiento recomendada 1.0 bar | | | | |
| | Mini Bubbla 360 ° PC Spike 75 l / h | 1.5 | 68 | 0.30 | |
| | | 2.0 | 75 | 0.30 | |
| 2.5 | | 78 | 0.40 | | |
| Presión de funcionamiento recomendada 1.5 bar a 3.0 | | | | | |
| Probado a 200 mm sobre el suelo | | | | | |

Adjustable Mini Bubbla 360° - Flow Rate



Adjustable Mini Bubbla 360° - Diameter

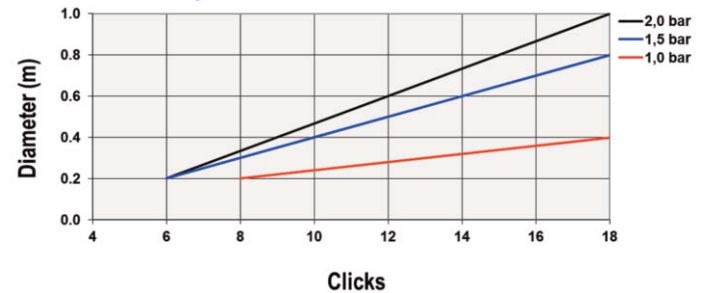

Mini Bubbla 180 °
Púa de 4,5 mm



Mini Bubbla 360 ° 1/2
"NPT Rosca hembra



Mini Bubbla 360 °
10-32 Rosca UNF

REQUERIMIENTOS DE FILTRACIÓN

- rojo Espiga: 200 micras (malla 80)

| Mini Bubbla 360 ° | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|
| EMBALAJE | | MINI BUBBLA AJUSTABLE 360 ° | | | | PC de 75 l / h |
| | | LENGÜETA | HILO | ESPIGA | HILO DE 1/2 " | ESPIGA |
| Códigos de orden | Packs | 201176 | 201186 | 201194 | 202084 | 204394 |
| | Abultar | 020117 | 020118 | 020119 | 020208 | 020439 |
| Cantidad por bolsa | Packs | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 |
| | Abultar | 1000 | 1000 | 1000 | 250 | 1000 |
| Bolsas por caja | Packs | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 40 | 70 | 40 |
| | Abultar | 7.7 | 7.7 | 1 | 7.7 | 1 |
| Peso por caja (kg) | Packs | 11,7 | 14,2 | 7,4 | 8,0 | 10,9 |
| | Abultar | 12,2 | 14,9 | 7,2 | 7,7 | 10,7 |
| Conexión de entrada base | | Púa de 4,5 mm | 10-32 Hilo UNF | Púa de 4,5 mm | 1/2 "NPT / F Rosca | Púa de 4,5 mm |
| Dimensiones ensambladas | Altura | 25 mm | 25 mm | 153 mm | 31 mm | 155 mm |
| | Anchura | 20 mm | 20 mm | 42 mm | 27 mm | 42 mm |
| Dimensiones ensambladas | Profundidad | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 27 mm | 16 mm |
| | Peso | 1,6 g | 2,0 g | 6,2 g | 3,8 g | 9,7 g |
| Material | | UV estabilizado | | | | |



Mini Bubbla 360 °
PC Spike



Mini Bubbla 360 °
Espiga