

Goteros ajustables de 8 corrientes

Características y Beneficios

- La rotación de la tapa Ottima™ 360° permite el ajuste simultáneo del caudal y el diámetro del tiro.

Fácil de aumentar o disminuir el patrón de flujo.



- Proporciona un mayor control del caudal y el diámetro del tiro en comparación con los emisores de flujo fijo.
- Acción rápida de encendido y apagado.
- Cuatro opciones de base disponibles, púa de 4,5 mm, rosca macho 10-32 UNF, rosca hembra y punta NPT de 1/2".

APLICACIONES

- Úselo para regar plantas en macetas pequeñas o grandes, maceteros y también arbustos y árboles en camas de jardín y áreas ajardinadas.



DATOS DE RENDIMIENTO				
Goteros		PRESIÓN (bar)	FLUJO (l / h)	DIAMETRO DE LANZAMIENTO (m)
	Ajustable al máximo (aprox) 20 clics	1.0	0 - 40	0 - 0.5
		1,5	0 - 50	0 - 0.6
		2.0	0 - 60	0 - 0.8
Probadó 200 mm sobre el nivel del suelo				
Presión de funcionamiento recomendada 1.0 bar				

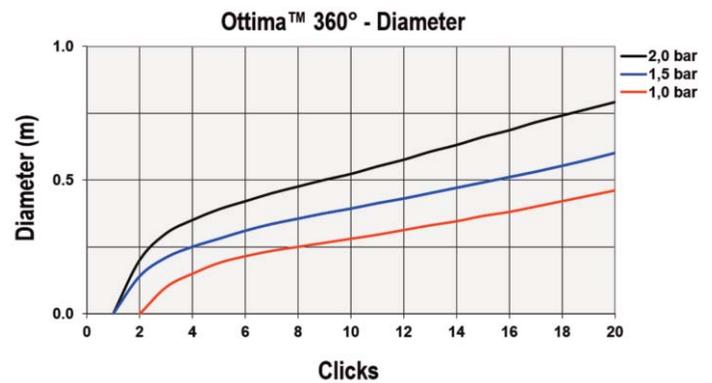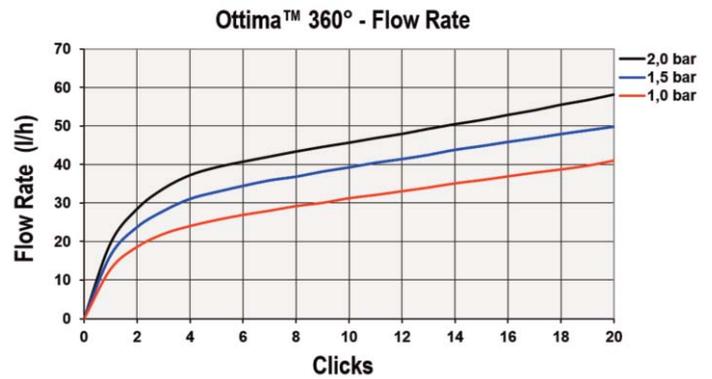

		Ottima™ 360°				
EMBALAJE						
		LENGÜETA	HILO	ESPIGA	HILO EN LÍNEA	1/2" HILO
Códigos de orden	Packs	200016	200026	200034	204294	202054
	Abultar	020001	020002	020003	020429	020205
Cantidad por bolsa	Packs	100	100	25	25	25
	Abultar	1000	1000	1000	1000	250
Bolsas por caja	Packs	sesenta y cinco	sesenta y cinco	40	40	70
	Abultar	77	77	1	1	77
Peso por caja (kg)	Packs	12,3	14,2	6,9	6,9	9,4
	Abultar	12,9	14,9	6,7	6,7	9,0
Conexión de entrada base Púa de 4,5 mm 10-32 UNF			Hilo	Púa de 4,5 mm	Púa de 4,5 mm	1/2" NPT / F Rosca
Dimensiones ensambladas	Altura	24 mm	24 mm	152 mm	152 mm	30 mm
	Anchura	20 mm	20 mm	42 mm	38 mm	27 mm
	Profundidad	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	27 mm
	Peso	1,7 g	2,0 g	5,7 g	5,5 g	4,6 g
Material		UV estabilizado				

