


CONTROLADOR DE RIEGO INTELIGENTE

GreenApp™

¿Listo para sentarse, poner los pies en alto y administrar su riego desde un teléfono inteligente?

BERMAD GreenApp™ es un controlador de riego de estación única Bluetooth inteligente, flexible y fácil de usar integrado con un actuador de solenoide para una instalación fácil y compacta en cualquier válvula de control. Su jardinería y riego se han vuelto mucho más fáciles. Con BERMAD GreenApp™, puede conectarse a una aplicación fácil de usar (Android e iOS) y administrar su riego desde su teléfono inteligente o tableta. ¡Que conveniente!

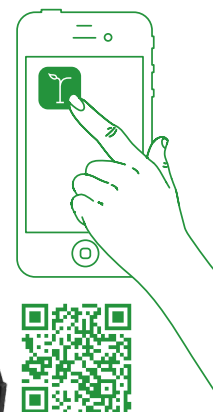


GreenApp™
Smart Irrigation Valve

características y beneficios


- **Fácil de instalar, simple de operar**
 - Instale la válvula: el controlador ya está incluido
 - Intuitivo: la aplicación intuitiva proporciona una programación fácil
- **Solución perfecta para la instalación de cajas ocultas o subterráneas.**
 - Cambiar la configuración usando la aplicación de 10-30m; 30-90f
 - Sin cables ni pantalla: el teclado está en su bolsillo
 - IP68 totalmente protegido contra el agua
 - Durable en todas las condiciones ambientales.
- **Bajo consumo de energía**
 - Dos baterías AA reemplazables estándar de 1.5v
 - La comunicación Bluetooth 4.0 requiere energía ultra baja
 - Hasta tres años de operación continua.
- **Control de ciclos de riego por días y horas.**
 - Duración del riego de 1 minuto a 24 horas.
 - Programación semanal y cíclica.
 - Opción de nombrar y administrar múltiples controladores
- **Operaciones manuales**
 - Mando manual TRIO de 3 posiciones: abierto, automático, cerrado
 - Ajuste manual del caudal máximo de la válvula.

Aplicaciones Típicas


- Goteo, rociadores y micro-rociadores agrícolas plots válvulas
- Riego de jardines por goteo, aspersores y microaspersores. sistemas
- Riego de macetas y jardineras.
- Sistemas de tejados y balcones
- Paisajismo público, en carretera y en islas de tráfico

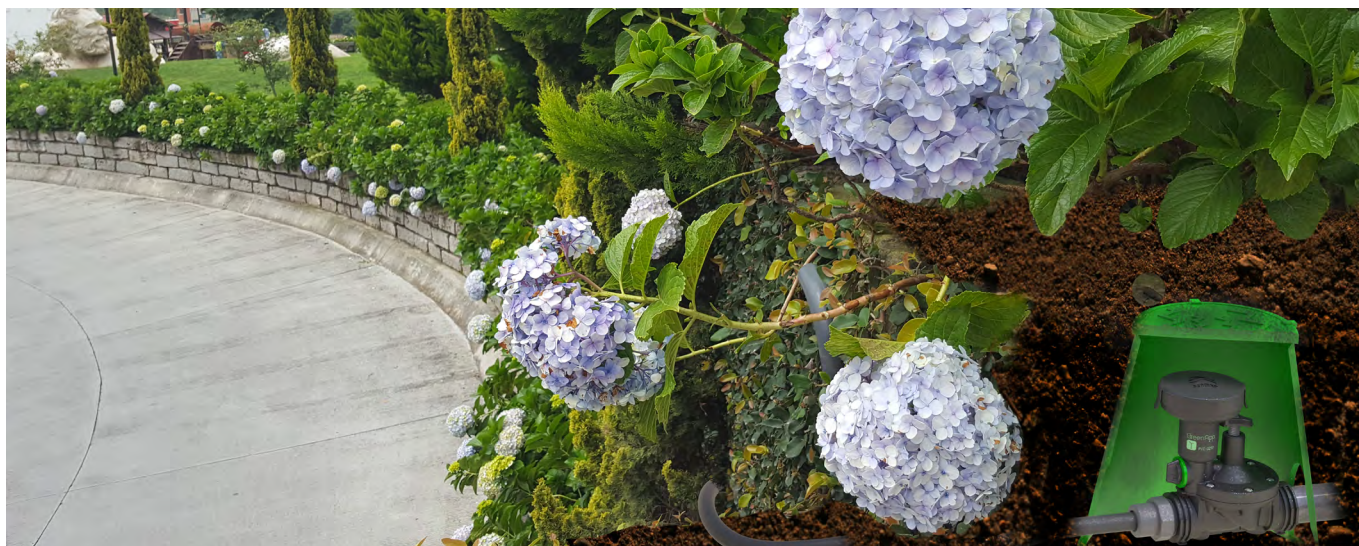

Todas las imágenes de este catálogo son solo ilustrativas.




Modelo GreenApp™

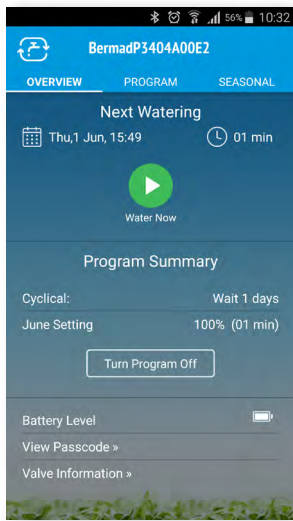


1

Pantalla de resumen

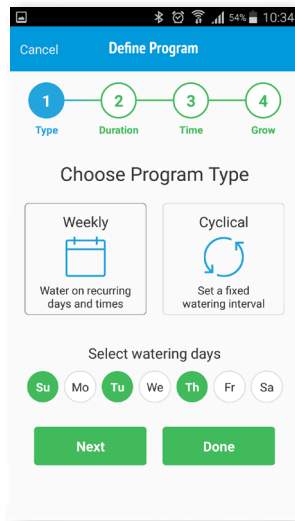


2

Elija el programa:
semanal o cíclico

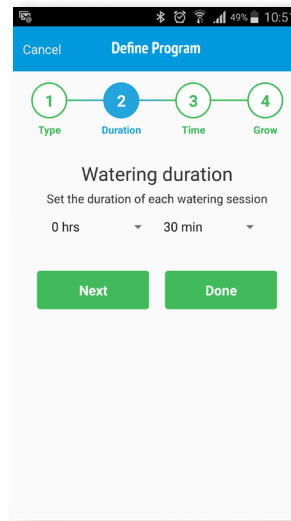


3

Establecer duración de riego: 1
minuto a 24 horas

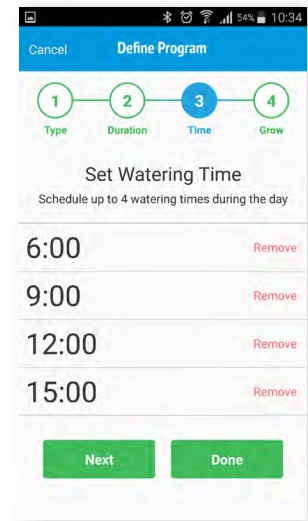


4

Configure hasta 4 horas de inicio de riego
por día

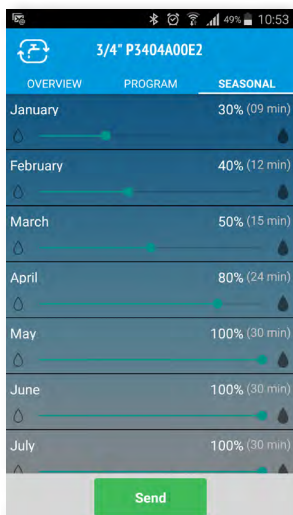

5

Establecer el coeficiente de riego (%) por
mes

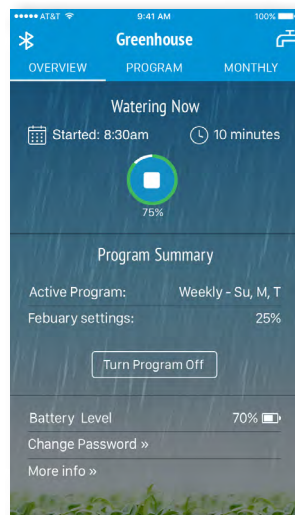

6

Resumen de la pantalla Estado del riego

Especificaciones técnicas

Dimensiones

Modelo	Globo					
	Talla	DN 1/2"	12 3/4" -20	1"-25	1 1/2" -40	2"-50
L	mm	66	110	110	160	170
H	mm	135	150	150	215	225
W	mm	42	78	78	125	125

